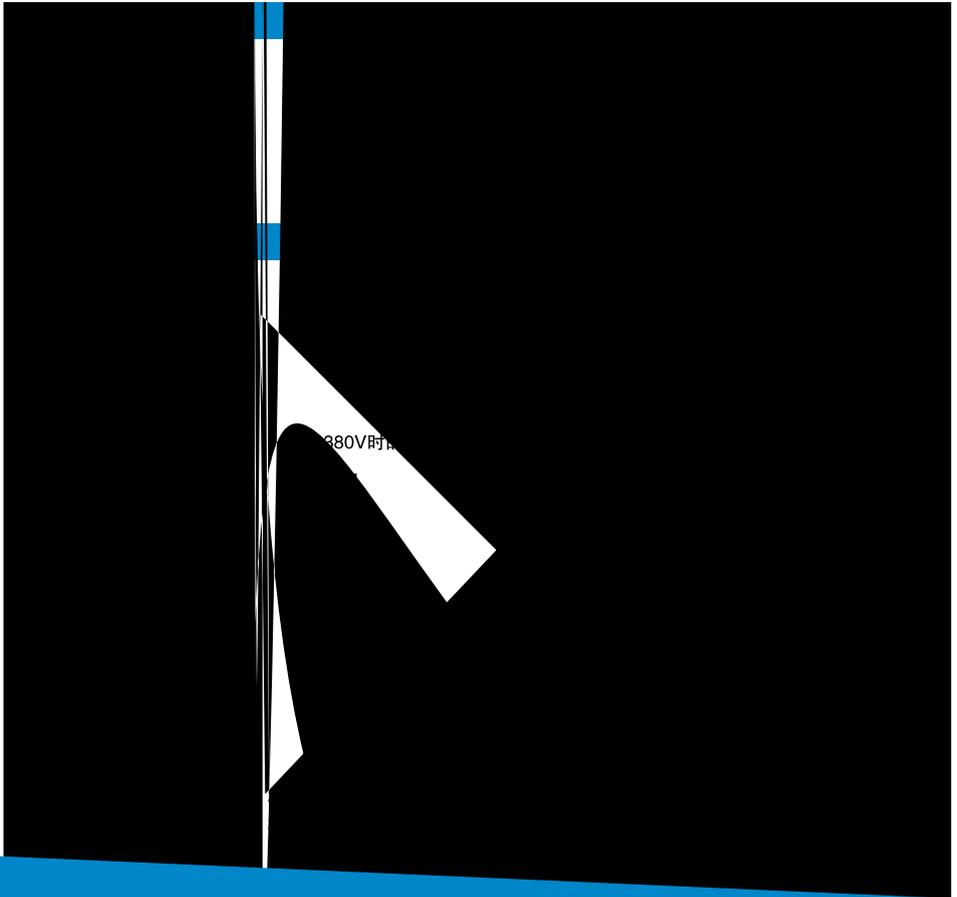


CJX2F



680V时

CJX2F





3.3 辅助触头组的型号规格及参数（见表

3
3
3
3

3

3

安装 条件	产品垂直安装，安装面与垂直面的倾斜度不大于 $\pm 5^\circ$	
	该使用方式请与我司联系确认	
	该使用方式禁止使用	

CJX2F

5 结构特点

5.1 接触器主

6 外形及安装尺寸点

CJX2F

